


专注RFID工业标签

长距离超高频抗金属标签

超高频抗金属标签

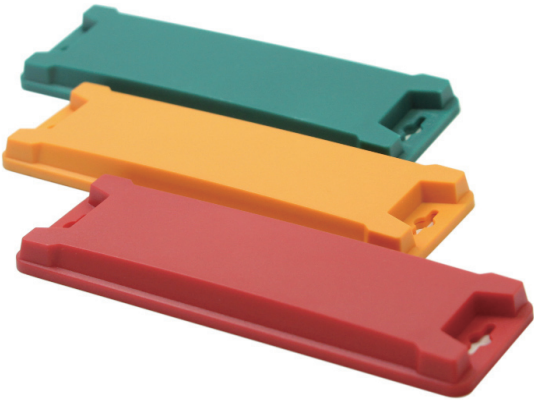


功能参数：

|              |                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RFID 协议：     | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C                                                                      |
| 频率：          | (美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz                                                                  |
| 频率：          | Alien Higgs-3                                                                                     |
| 存储：          | EPC 96 bits (可拓展到 480bits) , 用户区 512 bits, TID 64 bits                                            |
| 写入次数：        | 100,000 次                                                                                         |
| 功能：          | 读写                                                                                                |
| 数据保存：        | 50 年                                                                                              |
| 应用表面：        | 金属表面                                                                                              |
| 读距：<br>(固定机) | 30米，(美标) 902-928MHz, 28米，(欧标) 865-868MHz, 金属表面<br>16米，(美标) 902-928MHz, 14米，(欧标) 865-868MHz, 非金属表面 |
| 读距：<br>(手持机) | 22米，(美标) 902-928MHz, 22米，(欧标) 865-868MHz, 金属表面<br>11米，(美标) 902-928MHz, 11米，(欧标) 865-868MHz, 非金属表面 |
| 质保期：         | 1 年                                                                                               |

物理参数：


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 尺寸：   | 130.0x42.0mm    |
| 厚度：   | 10.5mm          |
| 材料：   | PC              |
| 颜色：   | 黑色（红色，蓝色，绿色，白色） |
| 安装方式： | 背胶或者螺丝          |
| 重量：   | 45.0g           |

尺寸：

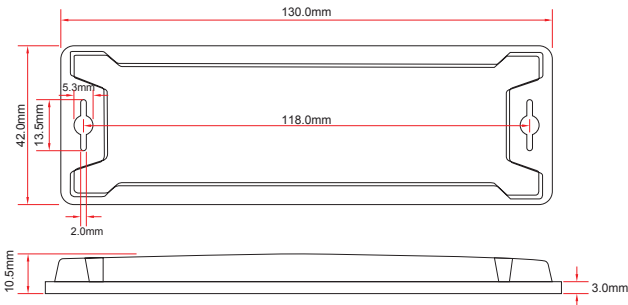


## 专注RFID工业标签

### OPP130U1:

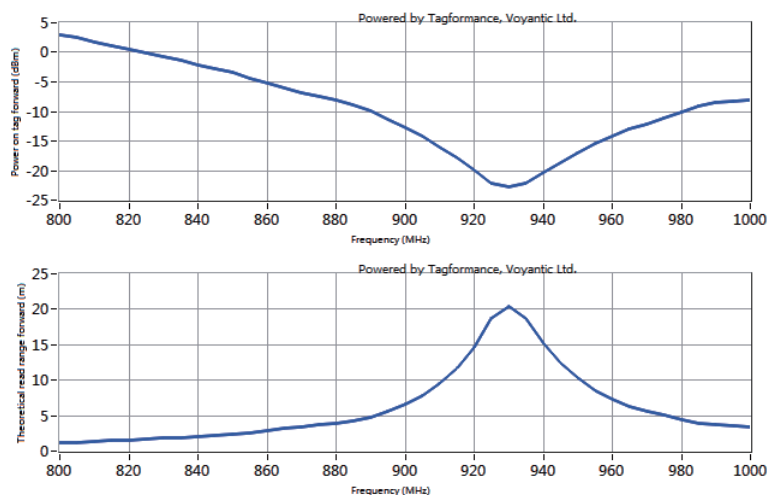

### OPP130E1:

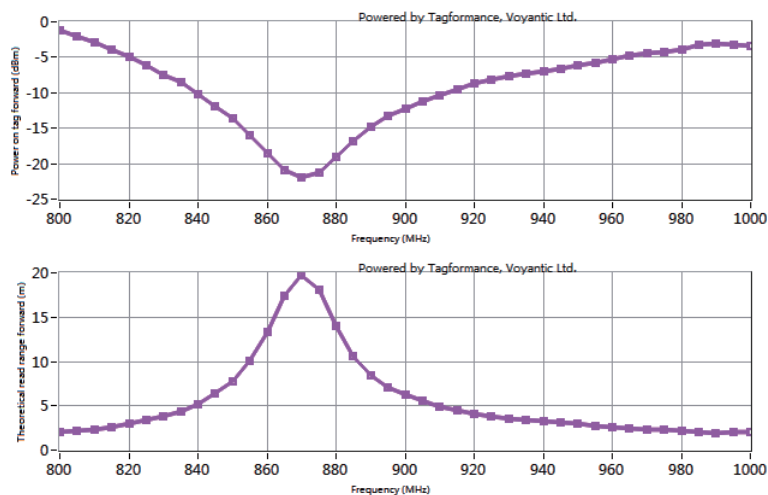

#### 环境规格:

防尘防水等级:

IP68

存储温度:

-40° C 到 +100° C

工作温度:

-30° C 到 +80° C

认证:

Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证

#### 订单信息:

OPP130U1:

(美标) 902-928MHz,

OPP130E1:

(欧标) 865-868MHz